©2013 テレビ朝日・東映AG・東映

DX 超カミツキ変形 ギガントブラギオーの遊び方

※合体用補助パーツは本書9ページ「ギガントキョウリュウジン」合体時に使用します。

⚠ 警　告 (けいこく)

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●付属の獣電池は連動玩具専用です。他の機器や玩具に無理に入れると、破損や思わぬ事故の危険がありますので、絶対におやめください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●ギガントブラギオー本体やカミツキ合体後の本体を持ち上げるときは、胴体と底面の部分を持ってください。●本体の獣電池装填口には、連動の獣電池以外は装填しないでください。他のものを入れると、取り出せなくなったり本体が破損する恐れがあります。●本商品にセットされている獣電池は、特殊印刷の特性により、直射日光や強い光に長時間当てたり、ご使用の環境によって蓄光機能が低下する場合があります。●蓄光の見え方の強弱は、暗所など周囲の環境によって異なります。

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り　2014年1月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード
836793

http://mobile-b.jp/boys/m/

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチが✕(OFF)になっていることを確認してください。

ブラギガス胴体前部底面の電池ぶたにある絶縁シートを引き抜きます。

ブラギガス胴体前部
【底面から見た図】
絶縁シート
絶縁シート
【横から見た図】

電源の入れ方

ブラギガス胴体前部の電源スイッチを○(ON)にします。
➡起動音が鳴ります。

(OFF) ✕
(ON) ○
電源スイッチ
【後ろから見た図】

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを✕(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが✕(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、**音が繰り返し鳴る**などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 ブラギガス胴体前部底面にある電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とブラギガス胴体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

電池ぶた
【底面から見た図】
ミゾ
突起
電池ぶた

ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。
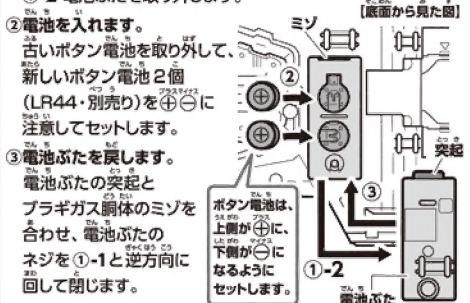
パーツが外れた場合

ブラギガス胴体前部と後部

①後部の凸部を前部の凹部のミゾに❶、❷の順に片側ずつはめ込んで取り付けます。

後部
凸部
ミゾ
前部
凹部
凸部
ミゾ

②前部の凹ジョイントと後部の凸ジョイントをカチッとするまでしっかりとはめ合わせます。

後部
凸ジョイント
前部
凹ジョイント

ブラギガス頭部 下アゴ

図のようにブラギガス頭部の形状に合わせて下アゴを置き、矢印の方向にカチッとするまで押し込んでブラギガス頭部にはめ合わせます。

ブラギガス頭部
下アゴ

©石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映
©BANDAI 2009-2013

獣電竜ブラギガスへの変形
※セット内容の状態から始めます。　ブラギガス胴体前部の電源スイッチを○(ON)の状態で行います。
獣電竜ブラギガス
1 各パーツを準備します。
1 ブラギガス前脚(左・右)
❶、❷の順にそれぞれ矢印の方向に図の位置まで変形させます。
ブラギガス前脚(左)
ブラギガス前脚(右)も同様に行います。
【横から見た図】
2 ブラギガス後ろ脚(左・右)と肩アーマー(左・右)
①ブラギガス後ろ脚(左・右)の付け根部分を矢印の方向にカチッとするまで変形させます。
【横から見た図】
付け根部分
ブラギガス後ろ脚(左)
②ブラギガス後ろ脚(左・右)のつま先を矢印の方向にカチッとするまで変形させます。
つま先
ブラギガス後ろ脚(右)も同様に行います。
元に戻すときは…
矢印と逆方向に変形させて、凹凸ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。
【別角度】
凸ジョイント
凹ジョイント
③ブラギガス後ろ脚(左・右)に肩アーマー(左・右)をそれぞれ取り付けます。
同じ刻印同士を組み合わせて、凹凸ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。
【横から見た図】
ブラギガス後ろ脚(左)
凹ジョイント
刻印
肩アーマー(左)
凸ジョイント
【別角度】
肩アーマー(右)
凸ジョイント
刻印
ブラギガス後ろ脚(右)
凹ジョイント
【別角度】
3 ギガントキョウリュウジン頭部とブラギガス尻尾
①ギガントキョウリュウジン頭部からマスクを矢印の方向に引っ張って取り外します。
凸部
マスク
凹部
凸ジョイント
凹ジョイント
ギガントキョウリュウジン頭部
元に戻すときは…
ギガントキョウリュウジン頭部の凹ジョイントと凹部に、マスクの凸ジョイントと凸部をそれぞれはめ合わせます。
②ブラギガス尻尾の凹ジョイントにマスクの凸ジョイントをはめ合わせます。
マスク
ブラギガス尻尾
凸ジョイント
凹ジョイント
2 ブラギガス胴体(前部・後部)に各部を取り付けます。
1 ブラギガス胴体前部底面にギガントキョウリュウジン頭部を取り付ける
ブラギガス胴体前部の底面を上にして、ギガントキョウリュウジン頭部を取り付けます。
ギガントキョウリュウジン頭部
ブラギガス胴体前部
【底面】
ブラギガス胴体後部
【上から見た図】
ギガントキョウリュウジン頭部の凸部をブラギガス胴体のミゾに❶、❷の順に片側ずつはめ込んで取り付けます。
凸部
ミゾの近くに▷の刻印があります。参考にしてください。
ミゾ
2 ブラギガス胴体前部底面に胸アーマーを取り付ける
ブラギガス胴体前部底面の凸ジョイント《電池ぶたの位置にあるジョイント》に胸アーマーの凹ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。
胸アーマー
胸アーマーのくぼみをギガントキョウリュウジン頭部のアゴに合わせてはめ込みます。
ギガントキョウリュウジン頭部
凹ジョイント
凸ジョイント
ブラギガス胴体前部
他のジョイントは使用しません。
図のようになります。
3 ブラギガス胴体前部側面にブラギガス前脚(左・右)を取り付ける
①胸アーマーが底面になるよう向きを変え、ブラギガス胴体前部側面の凸ジョイントにブラギガス前脚(左)の凹ジョイントをカチッとするまではめ込みます。
凸ジョイント
ブラギガス胴体前部
胸アーマー
ブラギガス前脚(左)
しっかりおさえながら行ってください。
【反対側から見た図】
凹ジョイント
【側面から見た図】
②ブラギガス前脚(左)を矢印の方向に動かして、ブラギガス前脚(左)の凸ジョイントをブラギガス胴体前部の凹ジョイントにはめ込みます。
【別角度】
ブラギガス前脚(左)
凸ジョイント
凹ジョイント
ブラギガス胴体前部
図のようになります。
ブラギガス前脚(右)も同様に行います。
4 ブラギガス胴体前部側面にブラギガス後ろ脚(左・右)を取り付ける
ブラギガス胴体前部側面の凸ジョイントにブラギガス後ろ脚(左)の凹ジョイントをカチッとするまではめ込みます。
【反対側から見た図】
凹ジョイント
凸ジョイント
ブラギガス後ろ脚(左)
ブラギガス胴体前部
ブラギガス後ろ脚(右)も同様に行います。
5 ブラギガス胴体後部にブラギガス尻尾を取り付ける
ブラギガス胴体後部の凹ジョイントにブラギガス尻尾の凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。
ブラギガス胴体後部
凹ジョイント
ジョイント部分の向きに注意してください。
【上から見た図】
ジョイント部分
凸ジョイント
凸ジョイント
ブラギガス尻尾
しっかりおさえながら行ってください。
マスクが上になります。
6 ブラギガス頭部をブラギガス胴体前部に取り付ける
ブラギガス頭部の凸ジョイントをブラギガス胴体前部の凹ジョイントにカチッとするまではめ込みます。
ブラギガス頭部
【別角度】凸ジョイント
【別角度】
凹ジョイント
ブラギガス胴体前部
完成! 獣電竜ブラギガス!!
元に戻すときは、逆の手順で行ってください。
注意! ブラギガス前脚(左・右)を取り外すときは、2-3-②の凹凸ジョイントがはまった状態で無理に開かないでください。
水平な安定した面に置いて遊んでください。
咆哮音遊び
ブラギガス胴体前部にあるボタンを押します。
➡獣電竜ブラギガスの咆哮音が鳴ります。
※長く押すと、必殺技音が鳴ります。
ボタン
ブラギガス後ろ脚(左)
ブラギガス後ろ脚(右)
【後方から見た図】
ボタンを押すときに、獣電竜ブラギガスの脚と胸の間に指をはさまないよう注意してください。
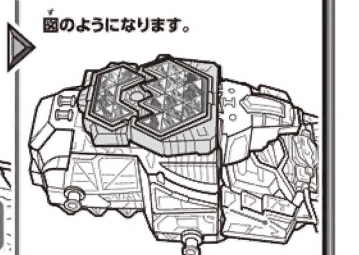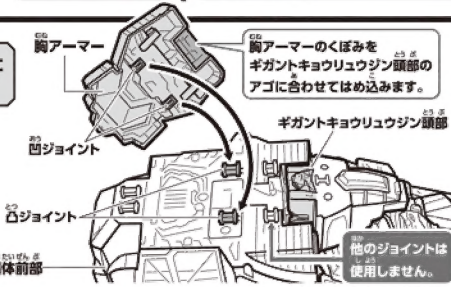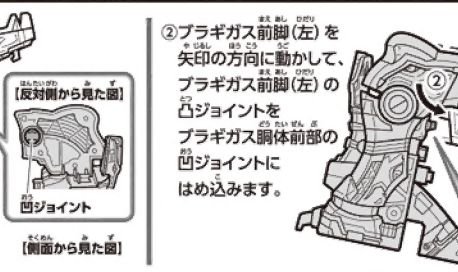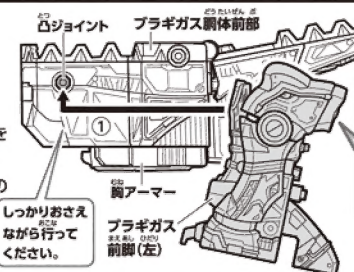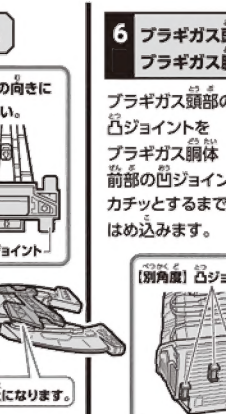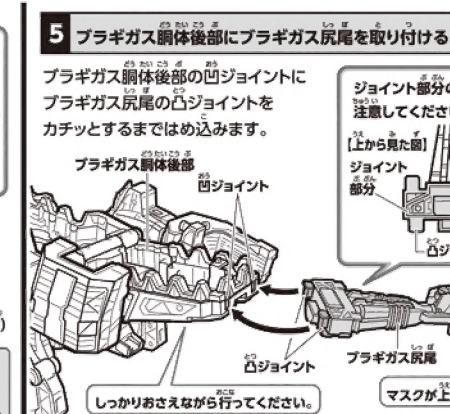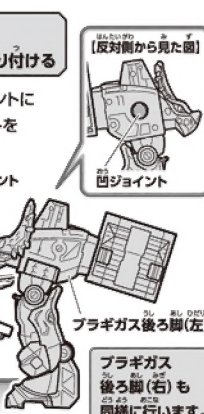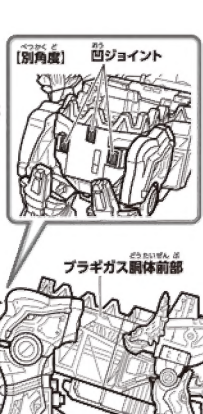
獣電竜ブラギガス 獣電池装填遊び

獣電竜ブラギガスには獣電池の個別認識機能はありません。

獣電竜ブラギガス頭部に装填

①ブラギガス頭部の下アゴを矢印の方向にスライドさせて、カチッとするまで開きます。

【横から見た図】

下アゴ

指かけ部に指をかけて行ってください。

②ブラギガス頭部内側の獣電池装填口をカチッとするまで矢印の方向に起こします。

獣電池装填口

③獣電池を入れます。

獣電池（ブラギガス）

獣電池は、獣電池装填口と形状が合うよう、向きに注意して入れてください。

ボタンが上になります。

【前から見た図】

獣電池装填口

カチッとするまでしっかり入れてください。

④獣電池を矢印の方向にカチッとするまで変形させて、ブラギガス頭部に収納します。

獣電池

⑤下アゴを矢印の方向にゆっくりとスライドさせて閉じます。

➡装填音とカミツキ音の後、「ブラーギガス!」と鳴ります。

ガブリンチョ!! ブラーギガス!

※下アゴは強く押しこむと外れる場合があります。ご注意ください。

※勢いよく下アゴを動かしたり、頭部がしっかりはまっていないと上手く認識できない場合があります。

獣電池を装填しなくても、下アゴを開閉すると同様の音声が鳴ります。

獣電池を取り外すときは逆の手順で行ってください。

ブラギガス頭部をしっかりおさえながら行ってください。

下アゴ

獣電竜ブラギガス胴体に装填

①-1 ブラギガス胴体前部の獣電池装填口に獣電池の形状を合わせて入れます。

ブラギガス胴体前部を上から強く押さないよう注意してください。

獣電池

ブラギガス胴体前部

獣電池装填口

①-2 別売りの獣電池を合わせて、最大13本装填することができます。

①-3 赤マークの獣電池装填口に獣電池を装填すると、獣電池連続装填音が鳴ります。

※獣電池を引き抜くと、装填解除音が鳴ります。

赤マークの獣電池装填口以外は音声は鳴りません。

【上から見た図】

ブラギガス胴体前部

赤マーク

②ブラギガス胴体前部の赤マークに獣電池が装填されている状態でブラギガス胴体前部にあるボタンを押します。

➡ボタンを押すたびに下記の順番で獣電竜の名称と効果音が鳴ります。

順番	獣電竜の名称
1	ディノチェイサー
2	ディノスグランダー
3	ケントロスパイカー
4	スティメロ
5	アロメラス
6	ビヨンスモ
7	オビラップー
8	イゲラノドン
9	トペランダ
10	グルモナイト
11	アーケノロン
12	プクプトル
13	フタバイン

くりかえし

ブラギガス胴体は開いている状態で行います。

【横から見た図】

ボタンの位置は、5ページの獣電竜ブラギガスの「咆哮音遊び」をご参照ください。

ギガガブリンチョ音声遊び

①ブラギガス胴体後部を矢印の方向に変形させます。

②ブラギガス尻尾を矢印の方向に変形させます。

ブラギガス尻尾

ブラギガス胴体後部

【横から見た図】
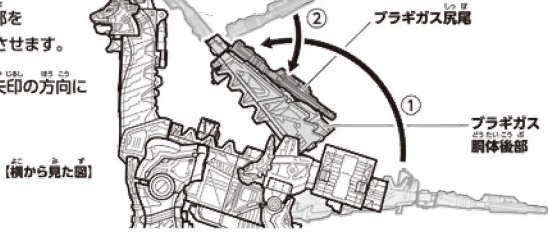
③ブラギガス胴体後部をカチッとするまで閉じます。

条件	音声
➡ 赤マークに獣電池を装填している場合	「ギガガブリンチョ!」と鳴ります。
➡ 赤マークに獣電池を装填していない場合	「ハラペコリンチョ!」と鳴ります。

ブラギガス胴体後部を開くときは…

❶ブラギガス尻尾のレバーを刻印の方向に押しながら、

❷ブラギガス胴体後部を矢印の方向に開きます。

条件	音声
➡ 赤マークに獣電池を装填している場合	ギガントキョウリュウジン必殺技音が鳴ります。
➡ 赤マークに獣電池を装填していない場合	音声は鳴りません。

レバー

【上から見た図】

刻印
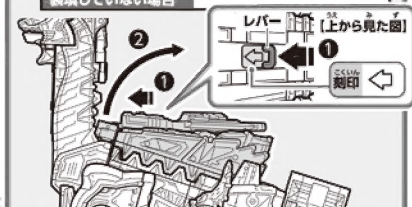
※図の状態で開くと、ギガントキョウリュウジン必殺技音が鳴ります。

ギガントブラギオーへの変形

※獣電竜ブラギガスの胴体の赤マークの獣電池装填口に獣電池を装填し、ブラギガス胴体後部を閉じた状態から始めます。

1 各パーツを準備します。

1 ブラギガス頭部

①ブラギガス頭部をブラギガス胴体前部から引っ張って取り外します。

ブラギガス胴体前部

ブラギガス頭部

【横から見た図】
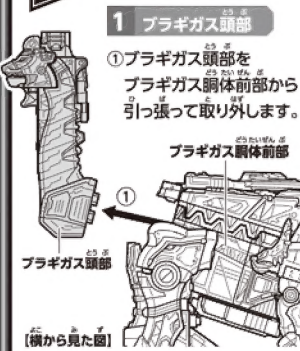
②ブラギガス頭部から上アゴを引っ張って取り外します。

ブラギガス頭部

上アゴ

上アゴを戻すときは…

ブラギガス頭部の凹ジョイントに上アゴの凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。

凸ジョイント

凹ジョイント

フェイスパーツ

フェイスパーツが閉じている状態で行ってください。

③上アゴの指かけに指をかけ、矢印の方向に変形させてフェイスパーツを引き出します。

指かけ

【後ろから見た図】

図のようになります。

フェイスパーツ

2 ブラギガス尻尾

①ブラギガス尻尾を矢印の方向に変形させます。

ブラギガス尻尾

②ブラギガス尻尾を引っ張って取り外します。

しっかりおさえながら行ってください。

2 ブラギガス前脚（左・右）の変形

指はさみに注意!!

①ブラギガス前脚（左）を矢印の方向に変形させます。

ブラギガス前脚（左）

②ブラギガス前脚（左）を矢印の方向にカチッとするまで変形させて、ブラギガス胴体前部の凹ジョイントにブラギガス前脚（左）の凸ジョイントをはめ合わせます。

【反対側から見た図】

凹ジョイント

凸ジョイント

ブラギガス胴体前部

ブラギガス前脚
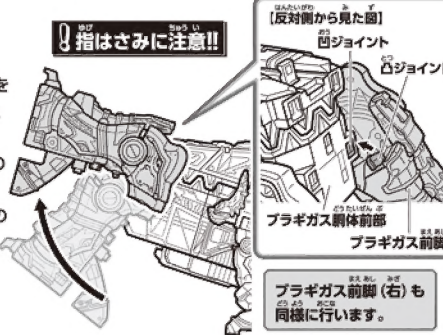
ブラギガス前脚（右）も同様に行います。

3 ブラギガス後ろ脚（左・右）の変形

①図のように向きを変え水平な面に置いて、ブラギガス後ろ脚（左）を矢印の方向に回転させます。

ブラギガス後ろ脚（右）も同様に行います。

ブラギガス後ろ脚（左）

【前から見た図】

【横から見た図】

ブラギガス後ろ脚（左）

【前から見た図】

図のようになります。
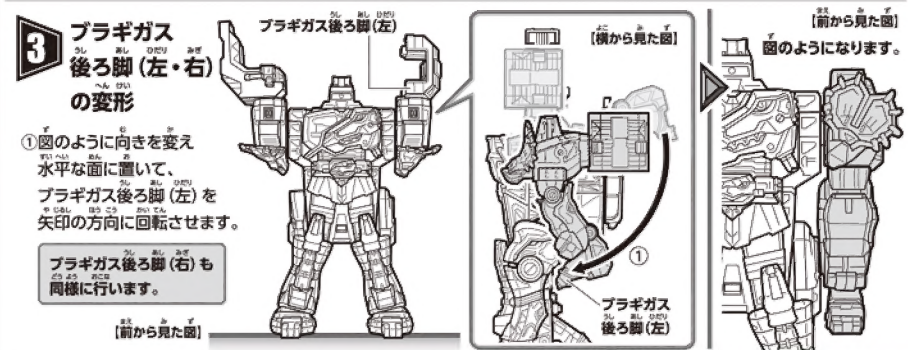
3 ブラギガス後ろ脚（左・右）の変形 の続き
②ブラギガス後ろ脚（左）の図の部分を
矢印の方向に回転させます。
【前から見た図】
図のようになります。
②
ブラギガス
後ろ脚（左）
③つま先をカチッとするまで回転させて、
凹凸ジョイントをはめ合わせます。
つま先
【別角度】
凸ジョイント
③
凹ジョイント
③
④腕をカチッとするまで
矢印の方向に変形させます。
図の部分を
軸に回転
させます。
しっかり
おさえながら
行ってください。
腕
腕を持って
変形させて
ください。
④
ブラギガス後ろ脚（右）も同様に行います。
4 ブラギガス頭部の上アゴを取り付けます。
ブラギガス頭部の上アゴの凸ジョイントを
ブラギガス胴体後部の凹ジョイントに
❶、❷の順に 片側ずつ
カチッとするまではめ合わせます。
凸ジョイント
上アゴ
凸ジョイント
【上から見た図】
❶
❷
凹ジョイント
凹ジョイント
ブラギガス胴体後部
5 武器を組み立て、
装備させます。
1 武器の組み立て
①ブラギガス
尻尾の
凸ジョイントを
ブラギガス頭部
先端の
凹ジョイントに
はめ合わせます。
ブラギガス尻尾
凸ジョイント
【上から見た図】
凹ジョイント
①
ブラギガス頭部
②ブラギガス頭部から
取っ手（短）を
起こします。
取っ手
（短）
取っ手
（長）
②
取っ手（長）は使用しません。
完成！
ギガントブラギオー!!
元に戻すときは、
逆の手順で
行ってください。
武器は水平な面に
接地させてください。
2 武器の装備
①ブラギガス後ろ脚（右）を
矢印の方向に変形させます。
②ブラギガス後ろ脚（右）の穴に
ブラギガス頭部の
取っ手（短）を
差し込みます。
【別角度】
取っ手（短）
②
穴
【右側面から見た図】
取っ手（短）
②
①
ブラギガス
後ろ脚（右）
・水平な安定した面に置いて遊んでください。
・武器は水平な面に接地させるように持たせてください。
・武器を持たせた状態で腕を水平に保持することはできません。
完成音遊び
ブラギガス胴体前部に
あるボタンを押します。
➡ギガントブラギオー
完成音が鳴ります。
【上から見た図】 ボタン
ギガントブラギオー!! + 完成音!
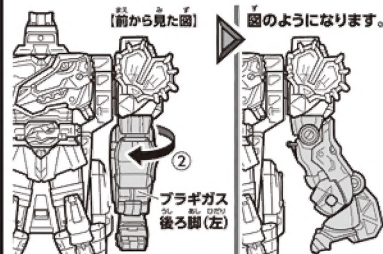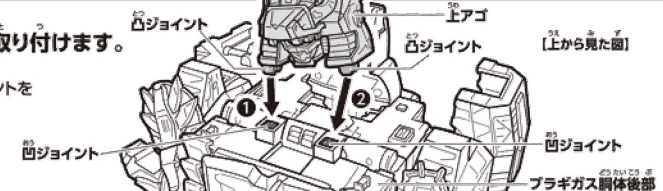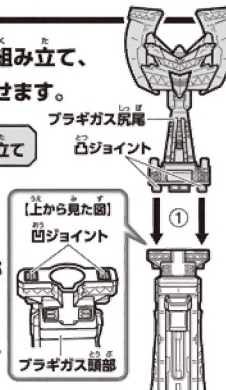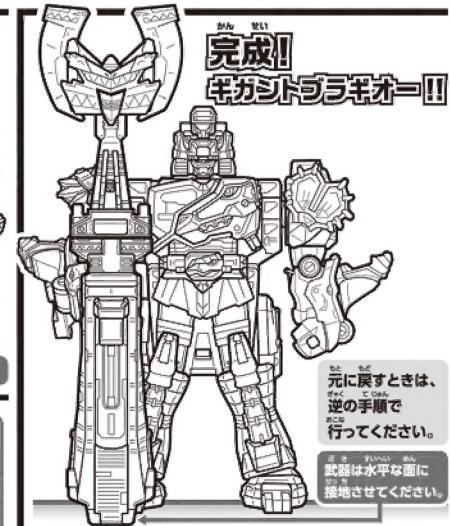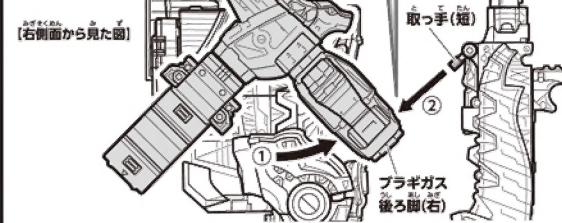
ギガントキョウリュウジンへの合体
※ギガントプラギオーは、プラギガス胴体前部の赤マークの獣電池装填口に獣電池を装填し、他のパーツはセット内容の状態から始めます。
DX キョウリュウジン (別売り/発売中) に DX ギガントプラギオーと、獣電竜シリーズ01 ザクトル (別売り/発売中)、獣電竜シリーズ02 パラサガン (別売り/発売中) が 超カミツキ合体して、ギガントキョウリュウジンになります。
獣電竜ザクトルと獣電竜パラサガンの合体準備
それぞれ合体準備完了状態から始めます。
獣電竜ザクトル
獣電竜パラサガン
※合体準備については、それぞれの取扱説明書をご参照ください。
DXキョウリュウジンの合体準備
※①〜②の詳しい変形方法は、「DX キョウリュウジン」の取扱説明書をご参照ください。
①キョウリュウジンは、《キョウリュウジン完成状態》からキョウリュウジン兜、ガブティラ尾を取り外します。
②ガブティラ尾にキョウリュウジン兜を収納します。
【前から見た図】
キョウリュウジン兜が収納されています。
③合体用補助パーツを取り付けます。
キョウリュウジンの腰に合体用補助パーツを背面からスライドさせてはめ込みます。
合体用補助パーツ
キョウリュウジンの胴体をおさえながら行ってください。
向きに注意!!
合体用補助パーツ
【後ろから見た図】
合体用補助パーツを取り外すときは、逆の手順で行ってください。
合体を解除したり、モードチェンジをするときは、必ず合体用補助パーツを取り外してから行ってください。
1 ギガントプラギオーを合体準備状態にします。
プラギガス頭部
プラギガス頭部から上アゴを引っ張って取り外します。
上アゴ
プラギガス頭部
プラギガス前脚 (左・右)
合体用ジョイントを矢印の方向にカチッとするまで変形させます。
合体用ジョイント
プラギガス前脚 (右) も同様に行います。
プラギガス前脚 (左)
胸アーマー
合体用ジョイント (2カ所) を矢印の方向に引き出します。
合体用ジョイント
プラギガス胴体、プラギガス尻尾、プラギガス後ろ脚 (左・右)
上記パーツを組み合わせて、「背面ユニット」にします。
①プラギガス胴体後部を矢印の方向に変形させて閉じます。
プラギガス胴体後部
閉じると「ギガガブリンチョ!」と鳴ります。
②-1 プラギガス尻尾の凸ジョイントをプラギガス胴体後部の凹ジョイントにカチッとするまではめ合わせて取り付けます。
プラギガス胴体後部
凸ジョイント
凹ジョイント
向きに注意!!
プラギガス尻尾
②-2 プラギガス尻尾を矢印の方向に変形させます。
プラギガス尻尾
③プラギガス後ろ脚 (左・右) のつま先をそれぞれ矢印の方向に変形させます。
プラギガス後ろ脚 (左)
つま先
プラギガス後ろ脚 (右) も同様に行います。
④-1 プラギガス尻尾の凸ジョイントにプラギガス後ろ脚 (左・右) の凹ジョイントをそれぞれ取り付けます。
寝かせた状態で行ってください。
プラギガス尻尾
凸ジョイント
【別角度】
凹ジョイント
※プラギガス後ろ脚 (左・右) はそれぞれ後ろ向きで取り付けます。
プラギガス後ろ脚 (左)
プラギガス後ろ脚 (右)
④-2 図のように向きを変えます。
背面ユニット完成!
【前から見た図】
2 キョウリュウジンにギガントプラギオーの各部を取り付けます。
1 プラギガス前脚 (左・右)
キョウリュウジンの脚 (左・右) の凹ジョイントにプラギガス前脚 (左・右) の凸ジョイントと合体用ジョイントをそれぞれカチッとするまではめ合わせます。
元に戻した (プラギガス前脚を取り外した) ときの注意
プラギガス前脚 (左・右) の合体用ジョイントを必ず閉じてください。
凸ジョイント
合体用ジョイント
プラギガス前脚 (左)
プラギガス前脚 (右)
【前から見た図】
凹ジョイント
凸ジョイント
合体用ジョイント
【別角度】
2 肩アーマー (左)
キョウリュウジン左肩の凹部に肩アーマー (左) の凸部を矢印の方向にカチッとするまでスライドさせてはめ込みます。
肩アーマー (左)
刻印の方向にスライドさせます。
【上から見た図】
刻印
凹部
【前から見た図】
【別角度】
凹部
凸部
肩アーマー (左)
3 肩アーマー (右)
肩アーマー (右) の凹ジョイントを肩アーマー (左) の凸ジョイントにカチッとするまではめ合わせます。
肩アーマー (右)
肩アーマー (左)
【前から見た図】
ジョイント付近にある▷の刻印が向かい合うように取り付けます。
凹ジョイント
刻印
凸ジョイント
しっかりおさえながら行ってください。
4 背面ユニット (プラギガス胴体、プラギガス尻尾、プラギガス後ろ脚 (左・右))
キョウリュウジン背面の凹ジョイントに 1 -④-2 の背面ユニットの凸ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。
凹ジョイント
凸ジョイント
背面ユニット
凹ジョイント
【後ろから見た図】
凸ジョイント
5 プラギガス頭部の上アゴ
背面ユニットの凹ジョイントにプラギガス頭部の上アゴの向きに注意して、凸ジョイントを❶、❷の順に片側ずつカチッとするまではめ合わせます。
フェイスパーツが閉じていることを確認してから行ってください。
上アゴ
凸ジョイント
凸ジョイント
凹ジョイント
凹ジョイント
【上から見た図】
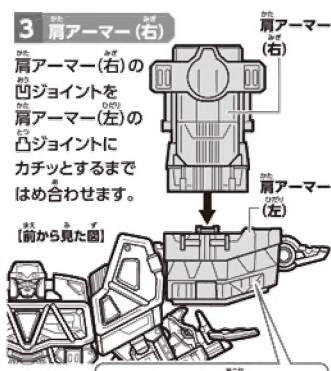
3 獣電竜パラサガンをカミツキ合体させます。
獣電竜パラサガンの獣電池(パラサガン)と凸ジョイントを肩アーマー(右)の獣電池ジョイントと凹ジョイントに、カチッとするまではめ合わせます。
獣電竜パラサガン
獣電池(パラサガン)
獣電池ジョイント
凹ジョイント
肩アーマー(右)
凸ジョイント
【左側面から見た図】
4 胸アーマーを取り付けます。
キョウリュウジンの凹ジョイントに胸アーマーの合体用ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。
合体用ジョイント
凹ジョイント
胸アーマー
【前から見た図】
5 獣電竜ザクトルをカミツキ合体させます。
ブラギガス頭部の獣電池ジョイントと凹ジョイントに、獣電竜ザクトルの獣電池(ザクトル)と凸ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。
獣電池(ザクトル)
獣電竜ザクトル
獣電池ジョイント
ブラギガス頭部
凹ジョイント
凸ジョイント
6 武器(獣電竜ザクトルとブラギガス頭部)を装備させます。
①ブラギガス頭部から取っ手(長)を矢印の方向に変形させて起こします。
取っ手(長)
取っ手(短)は使用しません。
【別角度】
穴
取っ手(長)
②右腕の穴にブラギガス頭部の取っ手(長)が水平になるように差し込みます。
※ギガントキョウリュウジンの武器を持ち上げた状態で保持することはできません。
取っ手(長)
右腕
先端を差し込みます。
【右側面から見た図】
完成! ギガントキョウリュウジン!!
元に戻すときは、逆の手順で行ってください。
・水平な安定した面に置いて遊んでください。
・武器は水平な面に接地させるように持たせてください。
・武器を持たせた状態で腕を水平に保持することはできません。
7 頭部を組み立てます。
①ギガントキョウリュウジン頭部の凸ジョイントをキョウリュウジン頭部の凹ジョイントにカチッとするまではめ合わせます。
【上から見た図】
ギガントキョウリュウジン頭部
凸ジョイント
必ずキョウリュウジン頭部を上げた状態で行ってください。
キョウリュウジン頭部
凹ジョイント
②ガブティラ尾の突起をギガントキョウリュウジン頭部のミゾに差し込みます。
ガブティラ尾
突起
上から強くおさえつけないでください。
ミゾ
ギガントキョウリュウジン頭部
完成音遊び
ブラギガス胴体前部にあるボタンを長く押します。
➡ギガントキョウリュウジン完成音が鳴ります。
ボタン
【上から見た図】
ギガントキョウリュウジン!!+完成音!
ギガント砲発射形態
※ギガントキョウリュウジンから武器を取り外した状態から始めます。
獣電竜ザクトル、獣電竜パラサガンは使用しません。予め外しておきます。
1 背面ユニットを取り外します。
①❶ガブティラ尾、❷ブラギガスの上アゴ、❸背面ユニットの順に、組み立てたときと逆の手順で本体から取り外します。
②ガブティラ尾をギガントキョウリュウジン頭部に再度、取り付けます。
❶ガブティラ尾
❷上アゴ
❸背面ユニット
2 背面ユニットを組み替えます。
背面ユニットからブラギガス後ろ脚(左・右)を取り外し、ブラギガス後ろ脚(左・右)をそれぞれ図の向きで取り付けます。
【別角度】
凹ジョイント
背面ユニット
凸ジョイント
ブラギガス後ろ脚(右)
ブラギガス後ろ脚(左)
図の向きにして取り付けます。
3 ブラギガス頭部を背面ユニットに取り付けます。
①ブラギガス頭部の取っ手(長)を矢印の方向に閉じます。
ブラギガス頭部
取っ手(長)
②7ページの「上アゴを戻すときは…」と同様の手順で、ブラギガス頭部に上アゴを取り付けます
上アゴ
凸ジョイント
凹ジョイント
フェイスパーツが閉じている状態で行ってください。
③背面ユニットの凸ジョイントにブラギガス頭部の凹ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。
背面ユニット
凸ジョイント
凹ジョイント
ブラギガス頭部
4 ギガント砲発射音発動(背面ユニットを開く)。
①ギガントキョウリュウジンの前に背面ユニットを置き、レバーを刻印の方向に押しながら、
②-1 背面ユニットを矢印の方向にゆっくりと開きます。
【前から見た図】
レバー
刻印
※背面ユニットはギガントキョウリュウジンに合体させません。
②-2 凹凸ジョイントをカチッとするまでしっかりとはめ合わせます。
凸ジョイント
凹ジョイント
【別角度】
完成! ギガントキョウリュウジン ギガント砲発射形態!!
背面ユニットを開くと…
| 赤マークに獣電池を装填している場合 | 必殺技発動音が鳴ります。 |
| 赤マークに獣電池を装填していない場合 | 音声は鳴りません。 |
獣電池の個別認識機能はありません。
元に戻すときは、逆の手順で行ってください。
聞いておどろけ!ギガントアツマリンチョ・デ・ガブリンチョ!!+必殺技音
※再度必殺技音を鳴らすときは、背面ユニットを閉じてから、再度開いてください。
➡背面ユニットを閉じると、「ギガガブリンチョ!」と鳴ります。
※背面ユニットには、別売りの獣電池を合わせて合計13本装填することができます。
合体・変形後は持ち上げない!!
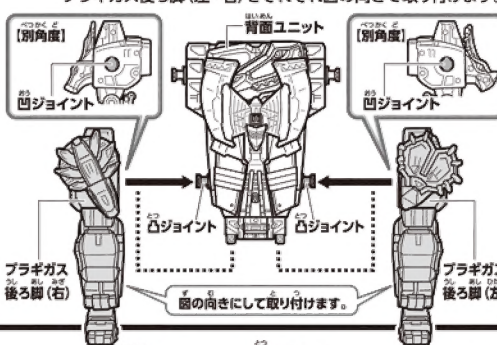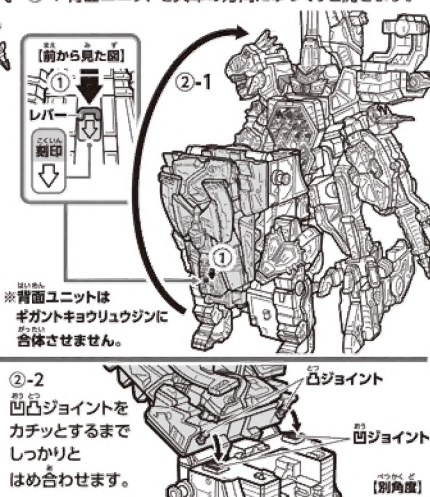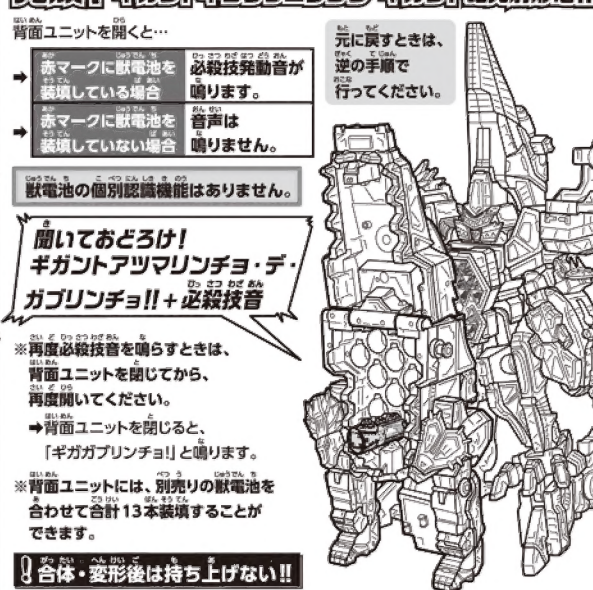
注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

合体用補助パーツを取り付ける!!

ギガントキョウリュウジンに合体させるときは、別売りのキョウリュウジンの腰に合体用補助パーツを必ず取り付けてください。

合体用補助パーツ

取り付け方 キョウリュウジンの腰に合体用補助パーツをスライドさせてはめ込みます。
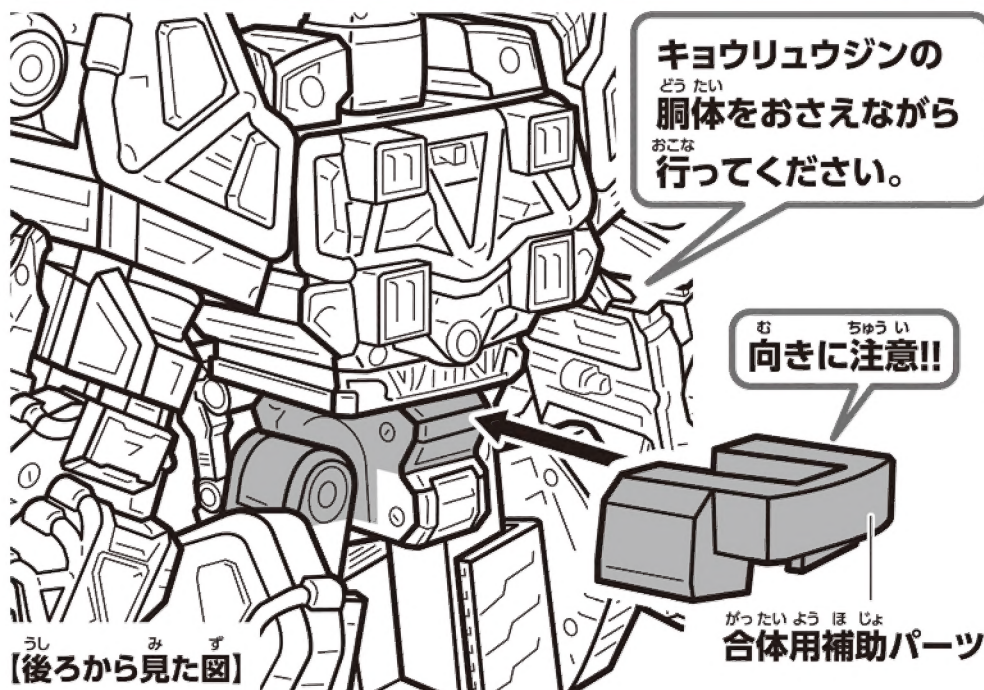
【後ろから見た図】

【取り付け後】

合体用補助パーツを取り外すときは、逆の手順で行ってください。

合体を解除したり、モードチェンジをするときは、必ず合体用補助パーツを取り外してから行ってください。

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。
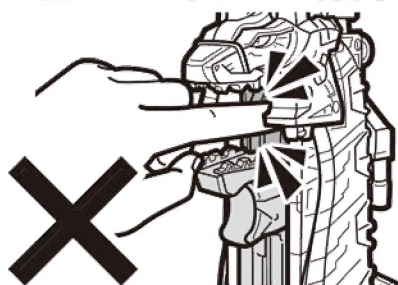
ブラギガス胴体
前部と後部の隙間

【前から見た図】
腕の関節の隙間

ギガントキョウリュウジン
頭部

【横から見た図】

かかとの隙間

持ち上げない!!

ギガントブラギオーやカミツキ合体をした状態で頭部や腕や脚を持って持ち上げると合体が解除されます。
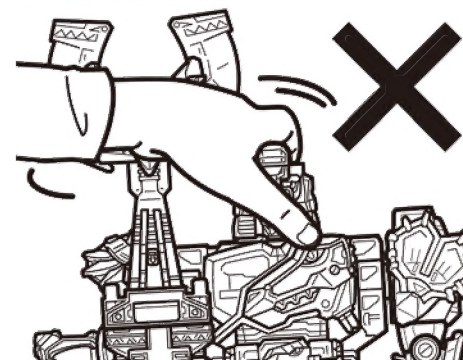
倒れこみに注意!!

完成音遊びをするときは、本体が倒れないよう注意しながら行ってください。

ギガント
ブラギオー

ギガントキョウリュウジン

おさえつけないよう
注意してください。